

Convierte las farolas en infraestructura de recarga.

STREET integra dos puntos de carga AC alrededor de farolas y postes compatibles. La acera conserva su uso y la instalación requiere menos intervención sobre la vía pública.

[VER CÓMO SE INTEGRA ↓](#)

Menos obra.
Más recarga.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



2 × 22 kW
44 kW totales



Dos MENNEKES
Tipo 2 · carga simultánea



TPV integrado
Tarjeta, NFC y móvil



MID
Medición homologada



OCPP 1.6
Gestión interoperable




Integración urbana
Gestión municipal

STREET POR DENTRO

Todo queda en un solo cuerpo.

Gira el modelo para revisar el frontal, los laterales y el acceso posterior.

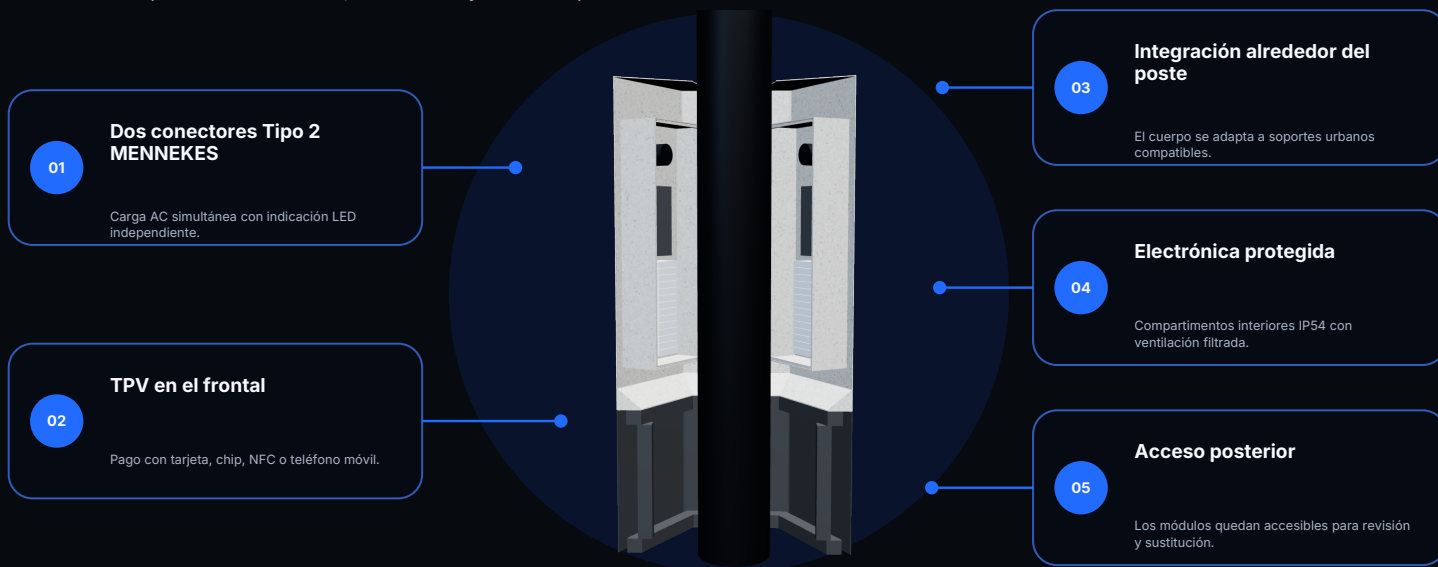**CONECTORES DE CARGA****Tipo 2 MENNEKES con LED perimetral.**

Cada lateral incorpora un conector de carga. El aro luminoso informa del estado sin necesidad de acercarse a la pantalla.

- Disponible
- Cargando
- Reservado o autorizando
- Error o fuera de servicio


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia y control para el entorno urbano.



INSTALACIÓN

El uso de canalizaciones o registros existentes requiere autorización municipal y comprobación previa de su estado.

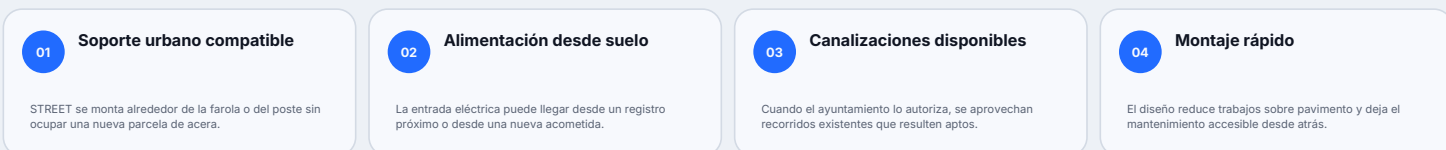

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES

- IEC 61851-1:2017
Sistema de recarga conductiva
- IEC 62196-1:2014
Requisitos generales de conexión
- EN 61000-6-2 / 6-3
Inmunidad y emisiones
EN 300 328 / EN 301 511 / EN 301 908 - 2014/35/UE (LVD)
- IEC 61851-21-2:2018
Requisitos EMC del equipo
- IEC 62196-2:2016
Conectores de carga Tipo 2
- EN 60529 - EN 62262
Protección IP54 e IK10
2014/30/UE (EMC) - 2011/65/UE (RoHS)



RoHS

Marcado europeo

VER OSHTIA.COM ↓

